


ALL LED

羽田建設（株）照明標準仕様書



ポーチ灯

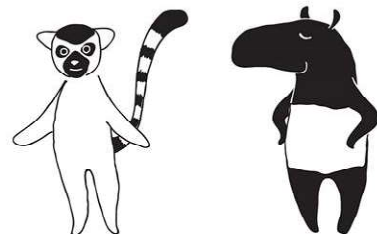

FreePaお出迎え
LED電球
点灯省エネ型
○LGWC85068Y (100V) 電球色(2700K) Ra80 消費電力5.1W 入力電流0.091A

LED電球小形電球タイプ4.3W1灯 (E17) (電球色)
幅96・高307・出しろ105・重0.7kg
●プラスチックカバー(乳白)
●プラスチック(プラチナメタリック)
●ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
●センサー・明るさセンサー付 / 壁スイッチ切替(センサー
→連続点灯) / センサー可動範囲(全方向20度) /
点灯照度調整機能付 / 40形電球1灯器具相当 /
密閉型 / LED電球専用商品
●調光操作不可
●ボックス取り付け不可
●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率49.0 lm/W (250 lm・
5.1W)



FreePa(センサ) お出迎え

ポーチライト (点灯省エネ型)

必要なときだけ点灯して省エネ。



FreePaお出迎え
LED電球
点灯省エネ型
○LGWC85068B (100V) 電球色(2700K) Ra80 消費電力5.1W 入力電流0.091A



FreePaお出迎え
LED電球
点灯省エネ型
○LGWC85068W (100V) 電球色(2700K) Ra80 消費電力5.1W 入力電流0.091A



LED電球
○LGW85116Y (100V) 電球色(2700K) Ra80 消費電力4.3W 入力電流0.075A



LED電球
○LGW85116B (100V) 電球色(2700K) Ra80 消費電力4.3W 入力電流0.075A



LED電球
○LGW85116S (100V) 電球色(2700K) Ra80 消費電力4.3W 入力電流0.075A

LED電球小形電球タイプ4.3W1灯 (E17) (電球色)
幅125・高125・出しろ85・重0.4kg
●プラスチックカバー(乳白)
●プラスチック(プラチナメタリック)
●ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
●40形電球1灯器具相当 / LED電球専用商品
●ボックス取り付け不可
●調光操作不可
●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率42.7 lm/W (184 lm・
4.3W)



LED電球
○LGW85116A (100V) 電球色(2700K) Ra80 消費電力4.3W 入力電流0.075A



LED電球
○LGW85116W (100V) 電球色(2700K) Ra80 消費電力4.3W 入力電流0.075A

内玄関



FreePa
LED内蔵
ベア点灯可能型 ON/OFF型
○LGB51655LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83 消費電力6.2W 入力電流0.1A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ149・高43・重0.6kg
●プラスチックカバー(ホワイト※)
●光束維持率40000時間(光束維持率70%)
●センサー・明るさセンサー付 / 壁スイッチ切替(センサー
→連続点灯) / 点灯照度調整機能付 / 対象
向・指定のセンサー4灯器具2台+指定のセンサー付器具
1台※(LGB51655LE1・LGB51655LE1・
LGB51655LE1・LGB51655LE1・
LGB51655LE1・LGB51655LE1) / 60形電
球1灯器具相当 / 送り用端子台付
●調光操作不可
●直下近接照度10cm
●ホワイト※は黄味がかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率90.3 lm/W (560 lm・
6.2W)



FreePa(センサ) 多目的用ベア点灯可能型

ON/OFF型 屋内用

LEDの点灯をセンサが制御。

こまめに省エネ



廊下・トイレ



LED内蔵
○LGB51655LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83 消費電力6.2W 入力電流0.1A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ110・高30・重0.3kg
●プラスチックカバー(ホワイト※)
●光束維持率40000時間(光束維持率70%)
●60形電球1灯器具相当 / 天井面・壁面取付専用 /
送り用端子台付
●調光操作不可
●直下近接照度10cm
●ホワイト※は黄味がかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率88.3 lm/W (530 lm・6W)



階段・ロフト



LEDフラットランプ
(ランプ別組)
○LEDブラケット
XLGB81802CE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83 消費電力7.9W 入力電流0.15A

(本体 LGB81000+LEDランプ LLD2000L CE1)
LEDフラットランプφ70 クラス
500 1灯 (口金GX53-1)
幅110・高110・出しろ90・重0.5kg
●プラスチックカバー(乳白つや消し)
●ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
●上下面カバー付(非密閉) / 60形電球1灯器具相当
●ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
●調光操作不可
●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率81.6 lm/W (400 lm・
4.9W)



本 体: LGB81000
LEDランプ: LLD2000L CE1

洗面室・キッチン



LED内蔵
○LGB51633LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83 消費電力7.9W 入力電流0.15A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ130・高35・重0.4kg
●プラスチックカバー(ホワイト※)
●光束維持率40000時間(光束維持率70%)
●100形電球1灯器具相当 / 天井面・壁面取付専用 /
送り用端子台付
●調光操作不可
●直下近接照度10cm
●ホワイト※は黄味がかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率109.4 lm/W (865 lm・
7.9W)




屋根裏収納



LED内蔵
○LGB51653LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83 消費電力6W 入力電流0.11A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ110・高30・重0.3kg
●プラスチックカバー(ホワイト※)
●光束維持率40000時間(光束維持率70%)
●面・壁面取付専用 /
送り用端子台付
●調光操作不可
●直下近接照度10cm
●ホワイト※は黄味がかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率96.6 lm/W (580 lm・6W)

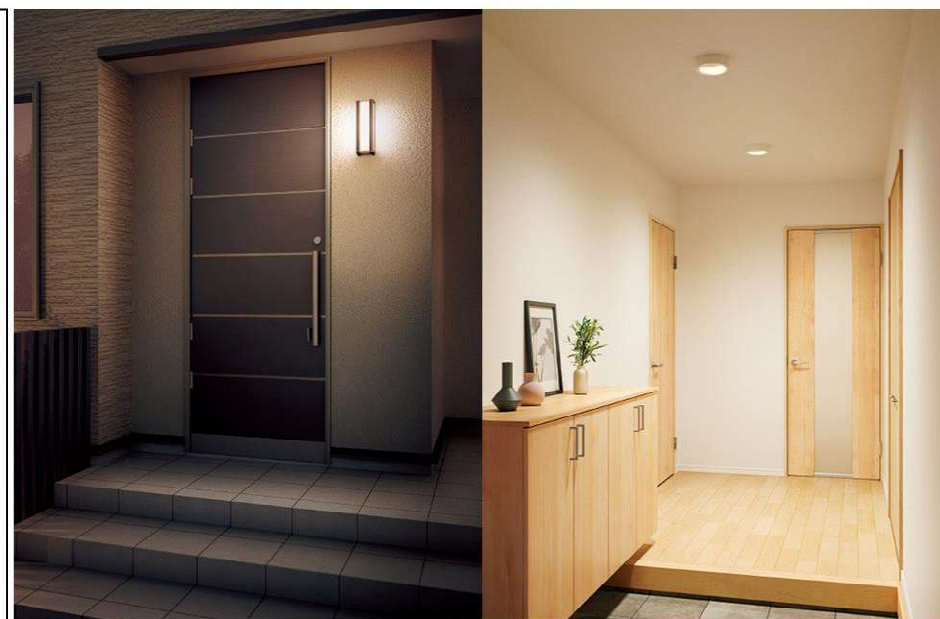

【お断り】イメージです。
プランと商品が異なる場合がございます。
ポーチライト: 取付高・床面より 2000

AAJ-492 【お断り】イメージです。
プランと商品が異なる場合がございます。

AAE-565



【お断り】イメージです。
プランと商品が異なる場合がございます。
ブラケット: 取付高・階段最上段より 2000

AAJ-511 【お断り】イメージです。
プランと商品が異なる場合がございます。
ブラケット: 取付高・直下路面より 1800

AAE-542

発光面を広くすることで、まぶしさを和らげ、明るさアップ。

■ 60形直付拡散タイプ
(LGB51655 LE1)の場合。



※調光可能タイプと、100形直付拡散タイプは
高さ35mm・φ130mm

器具の際
まである
広い発光面

薄さにこだわったダウンシーリング。

直付けの器具ながら、天井にすっきり納まるようにデザイン。

断熱材に穴を開けないので、高气密・高断熱住宅にもおすすめです。

生活シーンに合わせて、明るさを変えられる調光タイプもラインアップしました。



※ポーチ・勝手口

LED電球のあかり

省エネ、長寿命、美しい光。
LED電球搭載のあかり。



※階段

LEDフラットランプ φ70 コンパクトブラケット

ライフスタイルの変化に合わせて
明るさ・光色を変えられる

