

【明るさの目安（白い天井、壁の場合）】

LED60形相当 1.3帖

LED100形相当 2.5帖

LED60形相当 1.3帖

LED100形相当 2帖

LED1500相当 3.3帖

LED1200相当 2.7帖

LED900相当 2.0帖

LED1500相当 3.3帖      LED600相当 1.3帖

LED1200相当 2.7帖      LED300相当 0.7帖

LED900相当 2.0帖



※例えば、ダウンライト消費電力8w

1日6時間使用年間の電気代は？  
 $0.008 \times 365 \times 6 \times 22 = 385.4 \rightarrow \text{約} 385 \text{円}$

勝手口



### 階段下



面倒なランプの取り替えが  
少なくて済みます。

白熱灯と比べて  
約**20倍**  
長持ち！





# ALL LED



## 羽田建設(株)照明標準仕様書

### ポーチ灯

**FreePaお出迎え LED内蔵** NEW

**FreePa(センサ) お出迎え ポーチライト (段階光省エネ型)**

暗くなるとほんのり点灯、人が来るとパッと明るく。

お出迎え点灯

●LED内蔵・電源ユニット内蔵  
幅144・高150・出しろ123・重0.9kg  
●アクリルカバー(乳白)  
●プラスチック枠(ブラチナメタリック)  
●プラスチック本体(ホワイト)  
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)  
NaPiOn・明るさセンサ付/壁スイッチ切替(センサ→連続点灯)/センサ可動範囲(全方向20度)/点灯照度調整機能付/40形電球1灯器具相当  
●調光操作不可  
●写真方向以外取り付け不可  
固有エネルギー消費効率31.6 lm/W (225 lm・7.1W)  
LED調光不可 LED省電不可

○LGWC80364LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83 消費電力7.1W 入力電流0.12A 2020年2月21日発売

○LGWC80365LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83 消費電力7.1W 入力電流0.12A 2020年2月21日発売

○LGWC80360LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83 消費電力7.1W 入力電流0.12A 2020年2月21日発売

○LGWC80363LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83 消費電力7.1W 入力電流0.12A 2020年2月21日発売

○LGWC80361LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83 消費電力7.1W 入力電流0.12A 2020年2月21日発売

### 勝手口

**LED電球**

○LGW85114U (100V) 電球色(2700K) Ra80 消費電力4.3W 入力電流0.08A

○LGW85115U (100V) 電球色(2700K) Ra80 消費電力4.3W 入力電流0.08A

○LGW85111U (100V) 電球色(2700K) Ra80 消費電力4.3W 入力電流0.08A

**LED電球小形電球タイプ4.3W1灯 (E17) (電球色)** 防雨型 40形電球相当

幅125・高125・出しろ85・重0.4kg

●アクリルカバー(乳白)  
●プラスチック枠(ブラチナメタリック)  
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)  
40形電球1灯器具相当/LED電球専用商品  
●ボックス取り付け不可  
●調光操作不可  
●写真方向以外取り付け不可  
固有エネルギー消費効率42.7 lm/W (184 lm・4.3W)  
LED調光不可 LED省電不可

○LGW85113U (100V) 電球色(2700K) Ra80 消費電力4.3W 入力電流0.08A

○LGW85110U (100V) 電球色(2700K) Ra80 消費電力4.3W 入力電流0.08A

### 内玄関

**FreePa LED内蔵**

ON/OFF型

○LGB81023LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83 消費電力17W 入力電流0.28A

**LED内蔵・電源ユニット内蔵**  
幅φ360・高142・重1.1kg  
●アクリルカバー(乳白つや消し)  
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)  
NaPiOn・明るさセンサ付/壁スイッチ切替(センサ→連続点灯)/センサ可動範囲(全方向20度)/虫・ホコリの入りにくい構造/点灯照度・点灯保持時間調整機能付/20形丸形電球1灯器具相当  
●調光操作不可  
●写真方向以外取り付け不可  
固有エネルギー消費効率84.7 lm/W (1440 lm・17W)  
LED調光不可 LED省電不可

本体: LGB81023LE1

### 廊下・トイレ

**LEDフラットランプ (ランプ別梱)** NEW 高気密SB

○ダウンライト XAD1110LCE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83 消費電力5W 入力電流0.09A 2020年2月21日発売

(本体 LGB9100+LEDランプ LLD2000ML CE1)

**LEDフラットランプφ70 クラス 500 1灯 (口金GX53-1)** 埋込穴φ100・埋込高70

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)  
60形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアブルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005  
●調光操作不可  
●配光については斜天井対応になっていません。  
●施工時、埋込高は70mm必要となります。  
●直下近接照度10cm  
固有エネルギー消費効率88.0 lm/W (440 lm・5W)  
美ルック 500 LED調光不可 LED省電不可

本体: LGB9100 LEDランプ: LLD2000ML CE1

### 階段・ロフト

**LED内蔵**

○LGB81408LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83 消費電力5W 入力電流0.09A

**LED内蔵・電源ユニット内蔵**  
幅140・高140・出しろ95・重0.3kg  
●アクリルカバー(乳白つや消し)  
●ホフット  
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)  
60形電球1灯器具相当/密閉型/壁面・天井面取付専用  
●調光操作不可  
固有エネルギー消費効率56.0 lm/W (280 lm・5W)  
LED調光不可 LED省電不可

○LGB81700LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83 消費電力4.5W 入力電流0.08A

### 洗面室

**LED内蔵**

○LGW51780LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83 消費電力10.7W 入力電流0.21A

**LED内蔵・電源ユニット内蔵**  
幅φ265・高114・重0.9kg  
●プラスチック(ホワイト)  
●アクリルカバー(乳白)  
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)  
30形丸形電球1灯器具相当/天井面・壁面取付専用/一般住宅用(業務用浴場使用不可)  
●調光操作不可  
固有エネルギー消費効率89.0 lm/W (953 lm・10.7W)  
LED調光不可 LED省電不可

### キッチン吊戸棚

**LED内蔵**

○LGB52096LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83 消費電力12W 入力電流0.2A

**LED内蔵・電源ユニット内蔵**  
幅114・長558・高47・重1.2kg  
●アクリルカバー(乳白)  
●レイアウト仕様(カバー)  
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)  
スイッチ付/コンセント付(1000Wまで)/20形直管電球1灯器具相当/棚下取付専用/両面化粧タイプ  
●調光操作不可  
●写真方向以外取り付け不可  
固有エネルギー消費効率81.6 lm/W (980 lm・12W)  
LED調光不可 LED省電不可

### WIC・納戸・屋根裏収納

**LED内蔵**

○LGB85042LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83 消費電力9.5W 入力電流0.17A

**LED内蔵・電源ユニット内蔵**  
幅450・高65・出しろ64・重0.5kg  
●アクリルカバー(乳白)  
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)  
15形直管電球1灯器具相当/壁面(縦・横向き)・天井面取付専用/横向きで傾斜天井に取付可能/両面化粧タイプ  
●調光操作不可  
●写真方向以外取り付け不可  
固有エネルギー消費効率88.4 lm/W (840 lm・9.5W)  
LED調光不可 LED省電不可

### 階段下

**LED内蔵**


○LGB81700LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83 消費電力4.5W 入力電流0.08A

**LED内蔵・電源ユニット内蔵**  
幅135・高135・出しろ90・重0.5kg  
●アクリルカバー(乳白つや消し)  
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)  
60形電球1灯器具相当  
●調光操作不可  
●写真方向以外取り付け不可  
固有エネルギー消費効率102.2 lm/W (460 lm・4.5W)  
LED調光不可 LED省電不可

必要なときだけ点灯。  
無駄な電力消費を省きます。



光源寿命は、約40,000時間の長寿命。  
メンテナンスしにくい吹き抜け空間などにも  
おすすめです。

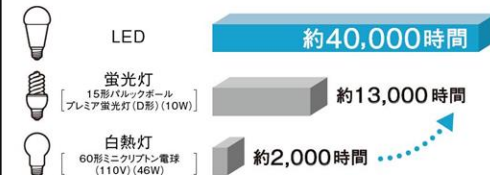

光に虫が好む波長をほとんど含まないので  
虫があまり寄ってきません。

